



ОАО РИАТ

КАТАЛОГ ВАКУУМНЫХ УСТАНОВОК



«Профессионализм и порядочность - основные принципы работы предприятия на рынке»



Основанная в 1992 году компания «РИАТ» (Разработка Изготовление Автомобильной Техники) предлагает широкому кругу потребителей серийную и специальную технику различного на шасси автомобилей КАМАЗ. Спецтехника разрабатывается как в тесном сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ», заводами-производителями спецоборудования. Наша основная компетенция — разработка специальной техники максимально удовлетворяющей потребности Заказчика.

За время своей работы компанией налажено производство спецтехники на шасси КАМАЗ для различных задач, которые встают перед потребителями. В том числе: автомобили КАМАЗ с двигателем CUMMINS, автомобили для нефтегазовой отрасли, автомобили-контейнеровозы, вахтовые автобусы, вакуумные погрузчики, автомобили с гидроманипуляторами, экскаваторы-планировщики, автомобили для строительной, лесной отрасли, комму-



нальная и дорожная техника. Так же мы идем на встречу заказчикам когда у них есть нестандартные проекты.

ОАО «РИАТ» - это высококвалифицированные специалисты в области конструирования, организации производства и продаж. Современный менеджмент и правильно построенная стратегия компании позволяют нам активно развиваться и постоянно расширять поле своей деятельности.

Сегодня РИАТ представляет собой надежный, хорошо отлаженный механизм, способный решать самые сложные производственные и организационные задачи во всех направлениях специализации компании.

Понимание ответственности за выполняемую работу на каждом рабочем месте, профессионализм и современное технологическое оснащение являются гарантией качества нашей продукции.



Автомобильный вакуумный погрузчик ШТОРМ 55




Образец внешнего вида, может отличаться от фактического.

Описание

ШТОРМ 55 представляет собой компактную рабочую машину, которая способна наиболее эффективно использоваться на небольших строительных площадках, на загруженных городских улицах и узких придомовых территориях. Благодаря своей небольшой массе и ширине, автомобиль представляет собой идеальный инструмент по выполнению внутригородских подземных работ в условиях ограниченного пространства и может перемещаться по пешеходным зонам без их повреждения.

Отличительные особенности

- Высокая маневренность в условиях города.
- Надежная конструкция для городской и промышленной эксплуатации.
- Сравнительно низкая стоимость при оптимальном соотношении мощности и эксплуатационных затрат на автомобиль.

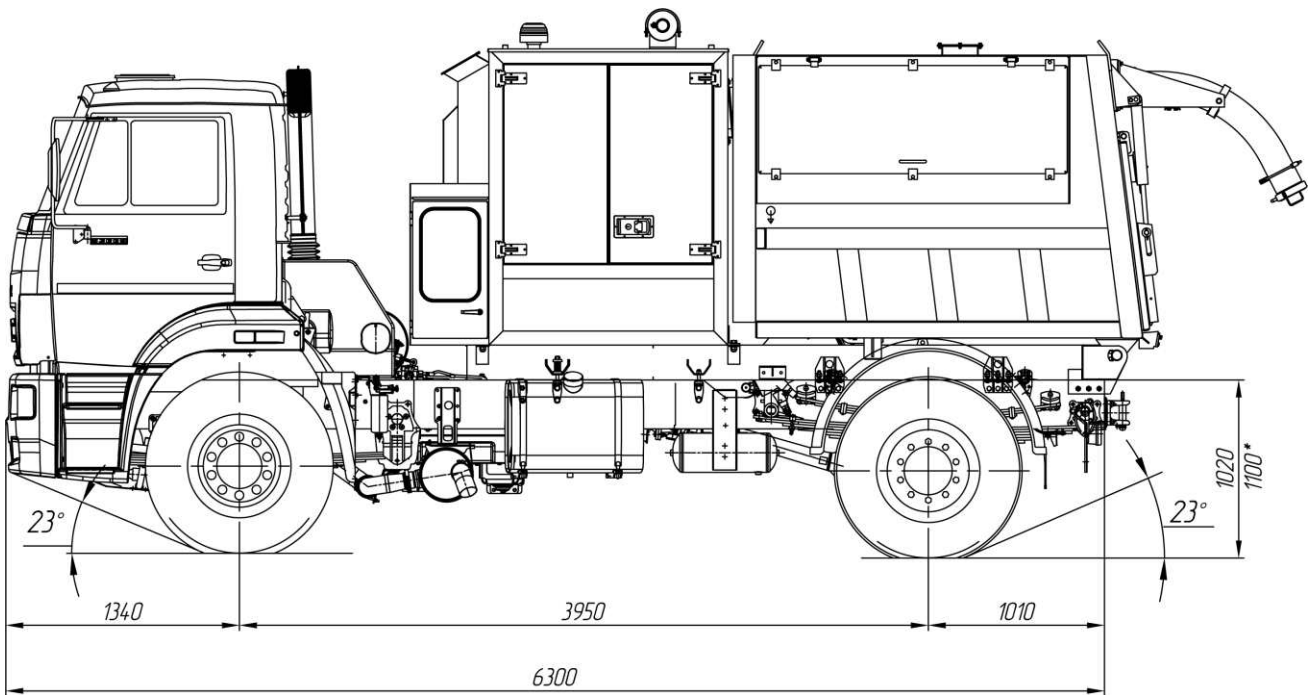

Технические характеристики

Наименование	Значение
Разрежение (max), mbar	500
Расход воздуха (max), м /час ³ (при 100 мбар)	3360
Мощность двигателя, кВт	58
Тип привода	ДВС, эл. двиг. ²
Общая площадь поверхности фильтров (главн.), м ²	18
Полезн. объем контейнера, м ³ ³	4
Температурный диапазон работы машины, °C ⁴	-45...+40
Класс экологичности	ЕВРО-5
Шасси, колесная формула	¹ КАМАЗ 53605

Примечание:
¹ Возможно изготовление на ином грузовом шасси, удовлетворяющим техническим требованиям.
² По спецзаказу.
³ Исключая объем фильтра.
⁴ При хранении в отапливаемом помещении.

Автомобильный вакуумный погрузчик **ТОРНАДО 160**



Образец внешнего вида, может отличаться от фактического.


Описание

ТОРНАДО 160 является идеальным выбором для строительных работ различной сложности и работ по утилизации промышленных отходов. Сочетание достаточной мощности агрегата и небольших габаритов делает эту модель универсальным инструментом при выполнении работ на строительных площадках и на промышленных предприятиях.

За счет оснащения гидравлической стрелой и контейнером объемом 6 м³ установка способна эффективно выполнять сбор различного материала, например, цемент, песок, уголь, реагенты, жидкости и другое.

Отличительные особенности

- Возможность работы как в городских, так и промышленных условиях.
- Высокая мощность агрегата, большая площадь фильтров.
- Гибкая стрела с длиной 5м и шлангом диаметра ф200мм, при угле поворота 270°.

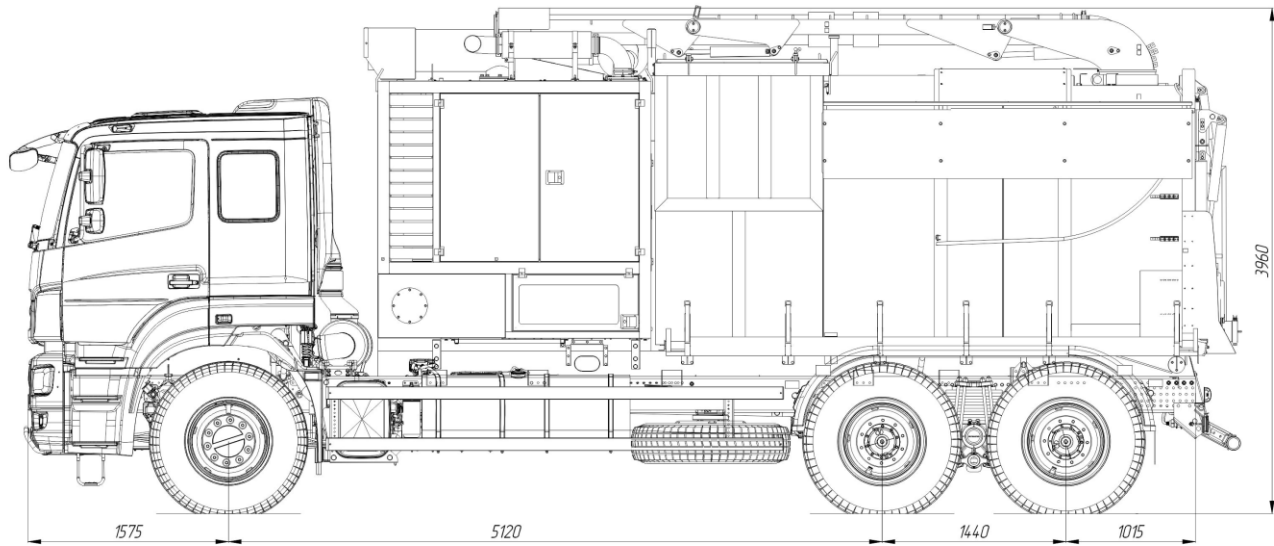

Технические характеристики

Наименование	Значение
Разрежение (max), mbar	500
Расход по воздуху (max), м³/час (при 100 мбар)	9600
Мощность двигателя, кВт	160
Тип привода	ДВС, эл. двиг. ²
Общая площадь поверхности фильтров (главн.), м²	20
Полезн. объем контейнера, м³ ³	7
Температурный диапазон работы машины, °C ⁴	-45...+40
Класс экологичности	ЕВРО-5
Шасси, колесная формула	¹ КАМАЗ 6580, 6x4

Примечание:
¹ Возможно изготовление на ином грузовом шасси, удовлетворяющим техническим требованиям.
² По спецзаказу.
³ Исключая объем фильтра.
⁴ При хранении в отапливаемом помещении.

Автомобильный вакуумный погрузчик УРАГАН 250



Образец внешнего вида, может отличаться от фактического.

Описание


УРАГАН 250 эффективно используется для сбора в больших объемах и перемещения на большие расстояния песка, дробы, гравия, камней, земли, шлама, жидкостей, окалины, густой грязи и илистых материалов.

Контейнер объемом 10 м³ оснащен задней дверью (люком) с гидравлическим приводом, для безопасной выгрузки контейнера.

Сочетание высокой всасывающей способности, обеспечиваемой вакуумным насосом типа ROOTS, с увеличенным объемом контейнера делает данный агрегат особенно подходящим для работы в тяжелых промышленных условиях.

Отличительные особенности

- Высокая мощность вакуума, позволяющая выполнять сбор различного материала на расстояние до 100 метров.
- Управление манипулятором с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) позволяет выполнять точные работы вблизи инженерных коммуникаций.
- Увеличенный объем контейнера, грузоподъемность.

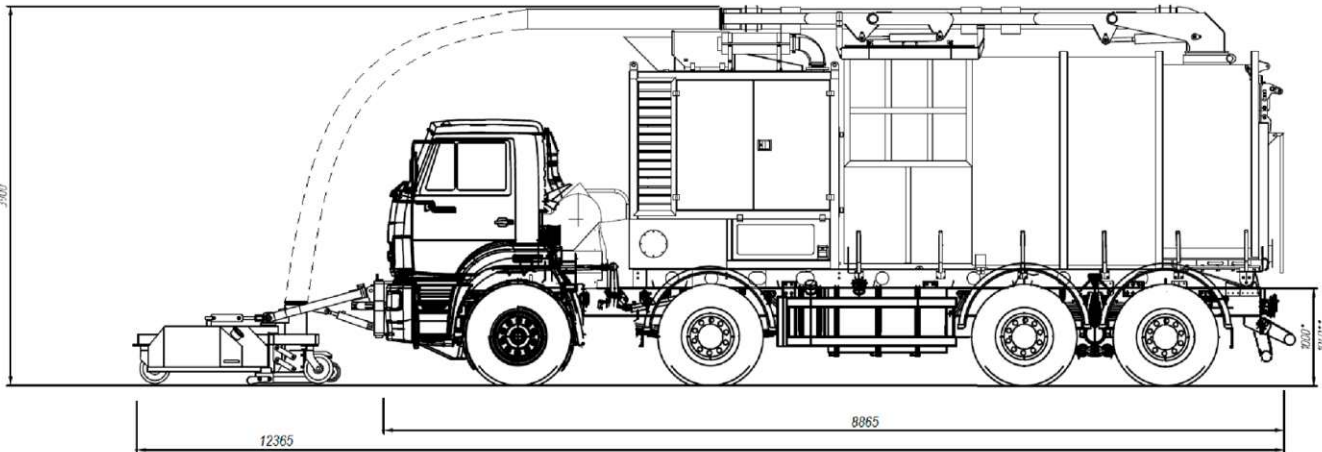

Технические характеристики

Наименование	Значение	
Разряжение (max), mbar	800	
Расход по воздуху (max), м³/час	8600	
Мощность двигателя, кВт	250	
Тип привода	ДВС, эл. двиг. ²	
Общая площадь поверхности фильтров (главн.), м²	мешочные 40	рукавные 27
Полезн. объем контейнера, м³ ³	10	
Температурный диапазон работы машины, °C ⁴	-45...+40	
Класс экологичности	ЕВРО-5	
Шасси, колесная формула	¹ КАМАЗ 65201, 8х4	

Примечание:
¹ Возможно изготовление на ином грузовом шасси, удовлетворяющим техническим требованиям.
² По спецзаказу.
³ Исключая объем фильтра.
⁴ При хранении в отапливаемом помещении.

Автомобильный вакуумный погрузчик **ПРИЦЕП 55**




Образец внешнего вида, может отличаться от фактического.

Описание

Вакуумный агрегат ПРИЦЕП 55 представляет собой серию мобильных вакуумных погрузчиков на шасси прицепа¹ с дизельным или электрическим двигателем. Агрегаты можно использовать для сбора и транспортировки сухих, сыпучих, жидких и вязких материалов, с возможностью системы непрерывной разгрузки. Совместно со стационарным трубопроводом, АВП ПРИЦЕП образует собой недорогую и совершенную центральную вакуумную систему для промышленных условий.

Отличительные особенности

- Низкая цена по сравнению с вакуумным погрузчиком на шасси автомобиля.
- Низкая стоимость техобслуживания для моделей с электродвигателем.
- Независимый контур гидравлической системы.
- Прочная конструкция шасси прицепа способна выдерживать большие нагрузки в сочетании с высокой всасывающей способностью, обеспечиваемой вакуумным насосом типа ROOTS.

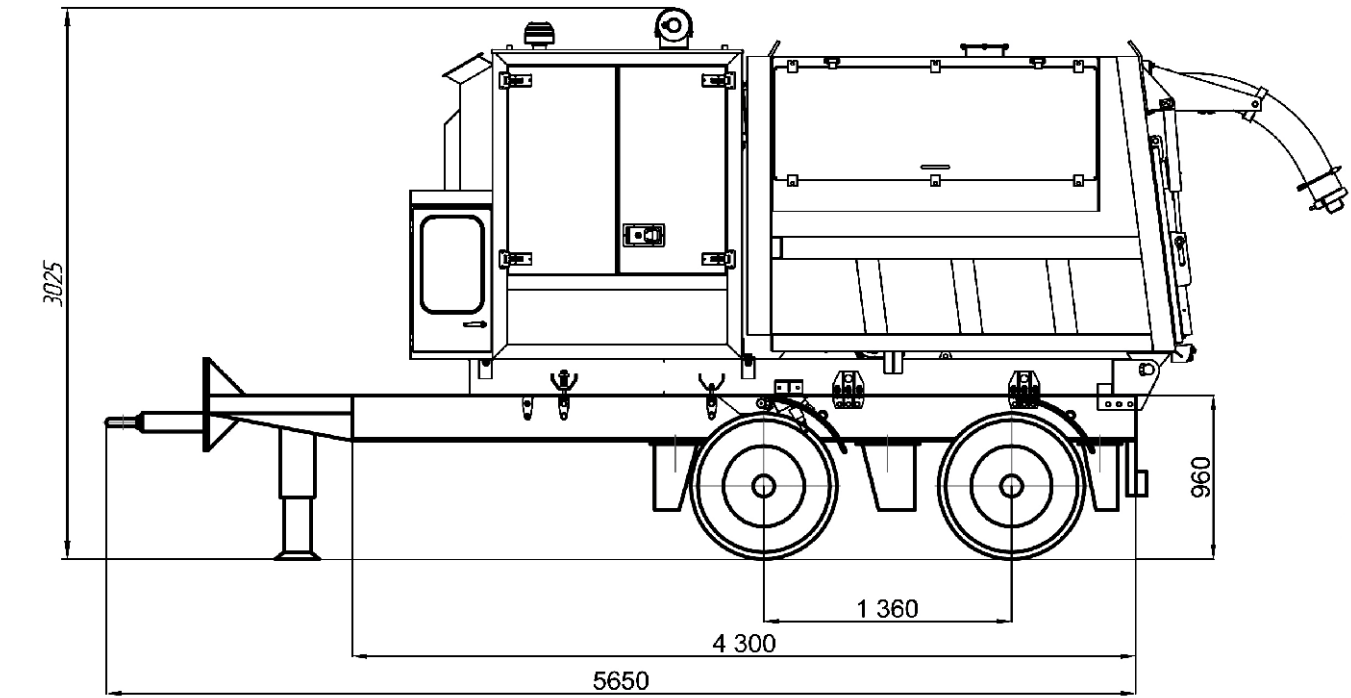

Технические характеристики

Наименование	55
Разрежение (max), mbar	500
Расход воздуха (max), м³/час (при 100 мбар)	3360
Мощность двигателя, кВт	58
Тип привода	ДВС, эл. двиг. ²
Общая площадь поверхности фильтров (главн.), м²	18
Объем контейнера, м³ ³	4
Температурный диапазон для работы машины, °C ⁴	-45...+40

Примечание:
¹ Возможно изготовление на ином грузовом шасси, удовлетворяющим техническим требованиям.
² По спецзаказу.
³ Исключая объем фильтра.
⁴ При хранении в отапливаемом помещении.

Автомобильный вакуумный погрузчик **ПРИЦЕП 160**




Образец внешнего вида, может отличаться от фактического.

Описание

ПРИЦЕП 160 является идеальным выбором для строительных работ различной сложности и работ по утилизации промышленных отходов. Сочетание достаточной мощности агрегата и небольших габаритов делает эту модель¹ универсальным инструментом на строительных площадках и промышленных предприятиях.

Отличительные особенности

- Низкая цена по сравнению с вакуумным погрузчиком на шасси автомобиля.
- Низкая стоимость техобслуживания для моделей с электродвигателем.
- Независимый контур гидравлической системы.
- Прочная конструкция шасси прицепа способна выдерживать большие нагрузки в сочетании с высокой всасывающей способностью, обеспечиваемой вакуумным насосом типа ROOTS.

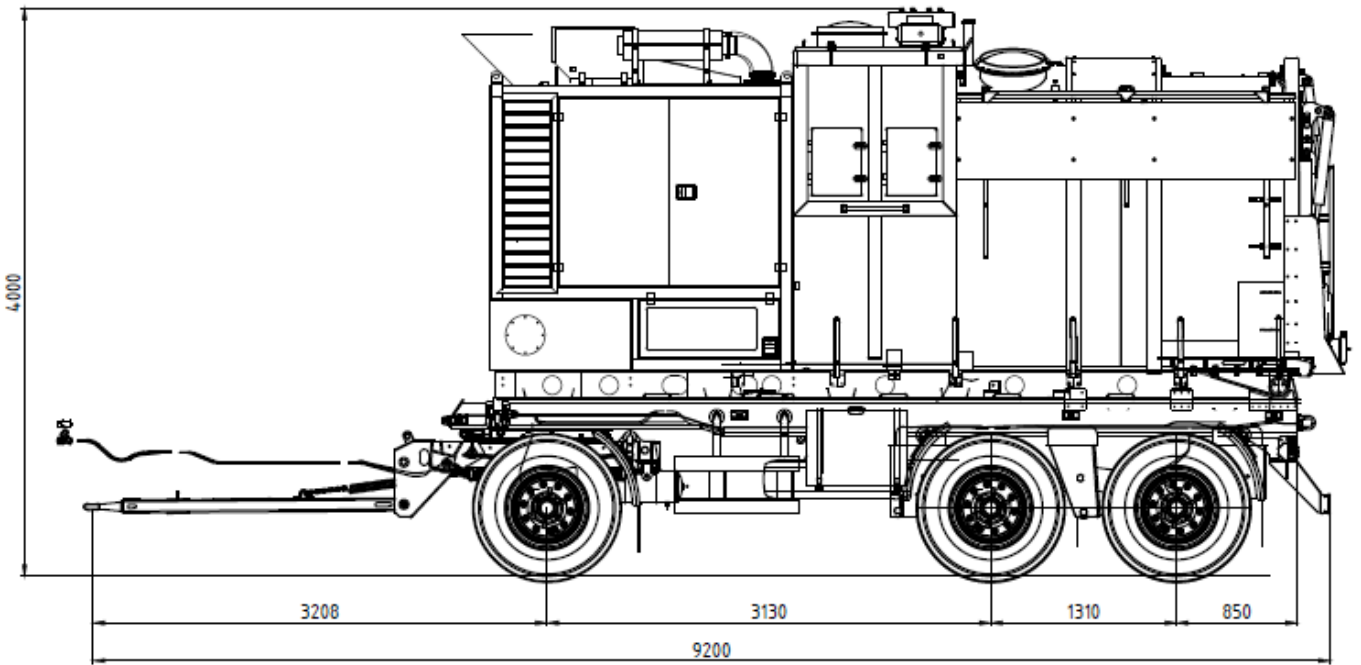

Технические характеристики

Наименование	160	
Разрежение (max), mbar	500	
Расход по воздуху (max) ³ , м /час (при 100 мбар)	9600	
Мощность двигателя, кВт	160	
Тип привода	ДВС, эл. двиг. ²	
Общая площадь поверхности фильтров (главн.), м²	мешочные 40	рукавные 27
Полезный объем контейнера, м³ ³	7	
Температурный диапазон для работы машины, °C ⁴	-45...+40	

Примечание:
¹ Возможно изготовление на ином грузовом шасси, удовлетворяющим техническим требованиям.
² По спецзаказу.
³ Исключая объем фильтра.
⁴ При хранении в отапливаемом помещении.

Автомобильный вакуумный погрузчик **ПРИЦЕП 250**




Образец внешнего вида, может отличаться от фактического.

Описание

Вакуумный агрегат ПРИЦЕП 250 представляет собой вариант мобильного вакуумного погрузчика на шасси прицепа¹ с дизельным или электрическим двигателем. Сочетание высокой всасывающей способности, обеспечиваемой вакуумным насосом типа Roots, с увеличенным объемом контейнера делает данный агрегат особенно подходящим для работы в тяжелых промышленных условиях.

Отличительные особенности

- Низкая цена по сравнению с вакуумным погрузчиком на шасси автомобиля.
- Низкая стоимость техобслуживания для моделей с электродвигателем.
- Независимый контур гидравлической системы.
- Прочная конструкция шасси прицепа способна выдерживать большие нагрузки в сочетании с высокой всасывающей способностью, обеспечиваемой вакуумным насосом типа ROOTS.

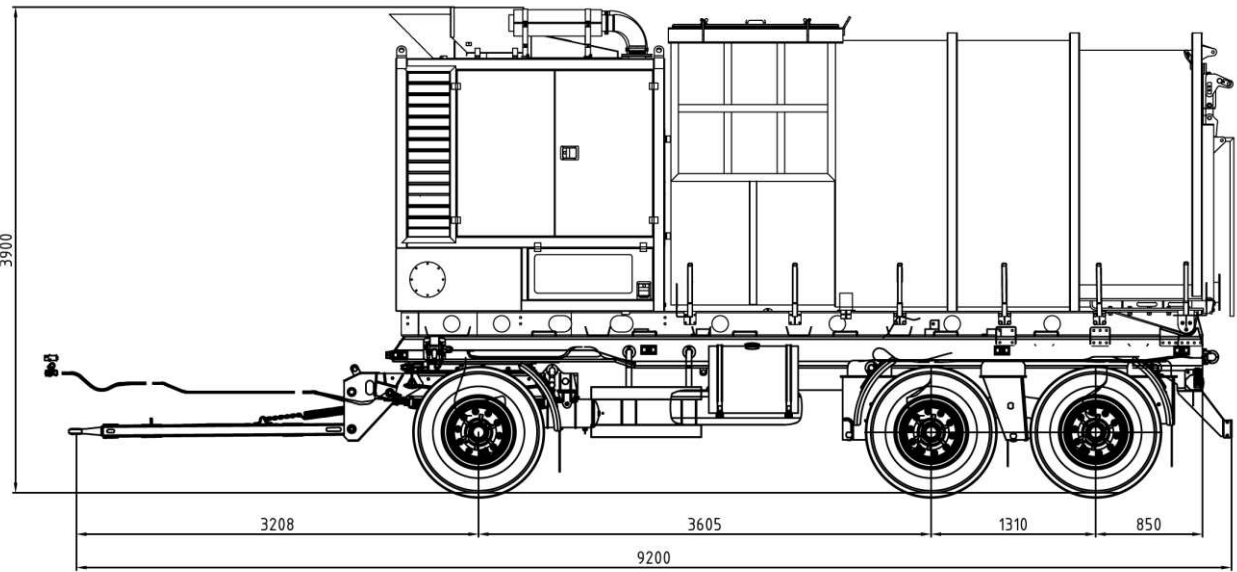

Технические характеристики

Наименование	250	
Разрежение (max), mbar	800	
Расход по воздуху (max) ³ , м /час (при 100 мбар)	8660	
Мощность двигателя, кВт	250	
Тип привода	ДВС, эл. двиг. ²	
Общая площадь поверхности фильтров (главн.), м²	мешочные 40	рукавные 27
Полезный объем контейнера, м³ ³	10	
Температурный диапазон для работы машины, °C ⁴	-45...+40	

Примечание:
¹ Возможно изготовление на ином грузовом шасси, удовлетворяющим техническим требованиям.
² По спецзаказу.
³ Исключая объем фильтра.
⁴ При хранении в отапливаемом помещении.